


# SVEALIGHT

## LED PANEL LUX, 3000K, 4000K

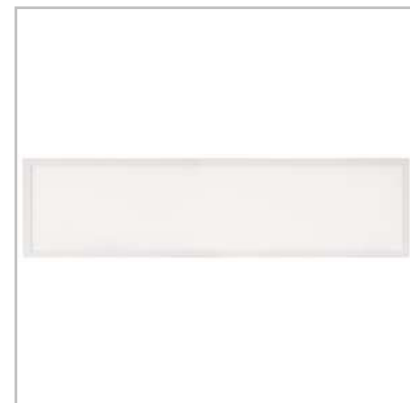

### Produktinformation

För kontor, butiker, skolor etc.

#### Montage

För infällning i undertak med synlig bärprofil eller dikt tak med hjälp av ram. 1200x300 mm modul. Ram för utanpåliggande montage kan köpas som separat tillbehör. Får ej täckas med isolering.

#### Anslutning

Monterad med anslutningskabel DC-plugg hane och utan driver, lämplig driver köps separat (se tillbehör).

#### Utförande

Stomme av stålplåt och vit ram av aluminium. Opalt bländskydd av akryl. Dimbar. Levereras utan driver.

### Specifikationer

Konstantström ut DC	950mA 42V DC
Vikt	3,0 kg
Mått (LxBxH)	1195x295x10 mm
Färgåtergivning	Ra>80
Färgtemperatur	3000K, 4000K
Spridningsvinkel	120°
Ljusflöde	3800lm (3000K), 4000lm (4000k)

# SVEALIGHT

## LED-Panel Lux, 3000K, 4000K, 1195x295x10 mm

Effekt	40W
Färgtolerans	4 SDCM
Kapslingsklass	IP20
Energieffektivitetsklass	A++-A